


## EN | SAFETY INFORMATION





- Ensure that any installation and maintenance be performed by a qualified electrician and that luminaire be wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the local equipments.
- Ensure that the power supply is off before perform installation and maintenance and not switched on until the installation or maintenance complete.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced."
- The luminaire cannot be covered with thermal insulation matting or similar materials.
- This product is widely used in indoor application only and it cannot be used under the following environmental conditions. (Risk of drop, risk of electric shock, risk of fire)
  - Where ambient temperature is - 20°C to + 45°C
  - Where conditioner or air outlet exist
  - Where inclined and uneven ceiling exist
  - Where fixture is exposed to direct sunlight
  - Where dust and corrosive gas exist
  - Outdoor application
  - Where building insulation may be present in normal use

## EN | INSTALLATION

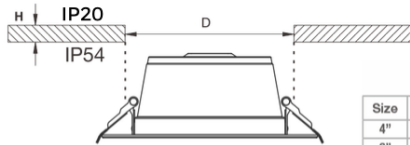

Size	P/W	D/mm	H/mm
4"	5.5	100± 5	2-15
6"	8.5/11	145± 5	2-15
8"	14/17/22/27	185± 5	2-15

## EN | INSTALLATION (CONTINUED)

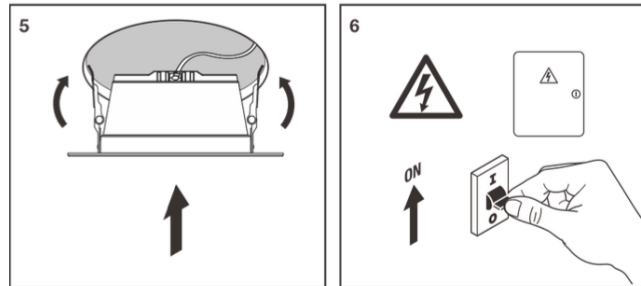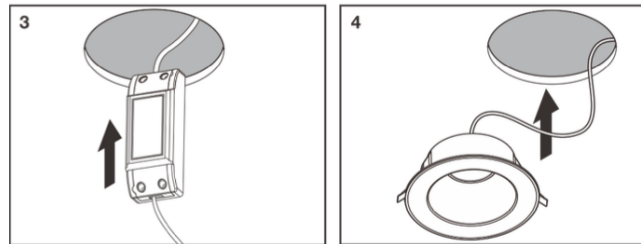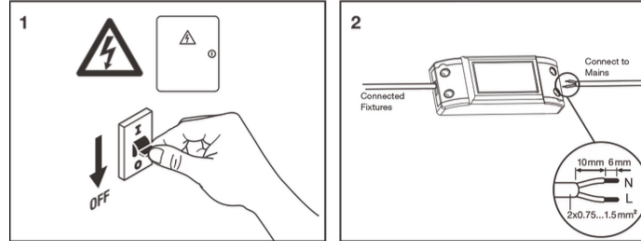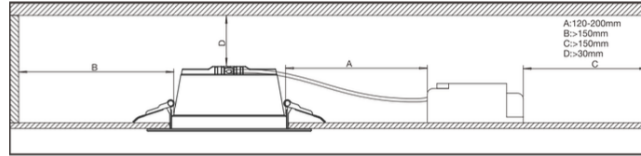

## EN | WARRANTY

### LIMITED WARRANTY

Manufacturer warrants that the products sold hereunder will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase. Please refer to [www.honeywell-lighting.com](http://www.honeywell-lighting.com) for more information regarding the warranty terms and conditions.


### VESRA MEA LLC-FZ

1907, Opal Tower, Business Bay, Dubai, UAE  
Phone: +971 800 83 772  
Email: [support@honeywell-lighting.com](mailto:support@honeywell-lighting.com)

## AR | معلومات السلامة








- يجب التأكد من أن التثبيت والصيانة تتم من قبل كهربائي مؤهل وأن يتم توصيل الكشاف وفقاً لأحدث اللوائح الكهربائية الصادرة من (IEE) أو المواصفات والمتطلبات المحلية.
- تأكد من أن التيار الكهربائي مفصول قبل إجراء التركيب والصيانة وليس في وضع التشغيل حتى اكتمال التركيب أو الصيانة.
- لا يمكن استبدال مصدر الضوء لهذا المصباح؛ عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره الافتراضي، يجب استبدال المصباح بأكمله.
- هذا الكشاف لا يمكن تغطيته بمواد عازلة للحرارة أو أي مواد مشابهة.
- يستخدم هذا المنتج على نطاق واسع في التطبيقات الداخلية فقط ولا يمكن استخدامه في ظل الظروف البيئية التالية، (خطر السقوط، خطر الصدمة الكهربائية، خطر الحريق)
  - عندما تكون درجة الحرارة تحت -10°C أو فوق 45°C
  - عندما يوجد مكيف الهواء أو منفذ الهواء
  - حيث يوجد سقف مائل و غير مستوي
  - عندما يكون المصباح معرضاً لأشعة الشمس المباشرة
  - عندما يوجد غبار و غازات تآكلية
  - في التطبيقات الخارجية
  - عندما قد تكون العوازل البنائية موجودة في الاستخدام العادي

## EN | INSTALLATION

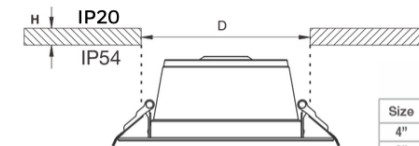

Size	P/W	D/mm	H/mm
4"	5.5	100± 5	2-15
6"	8.5/11	145± 5	2-15
8"	14/17/22/27	185± 5	2-15

التركيب (متابعة) | AR

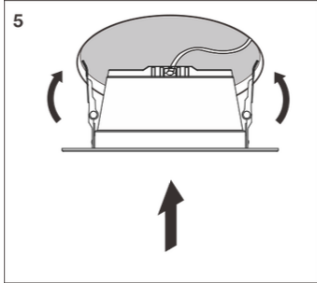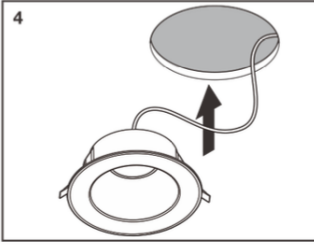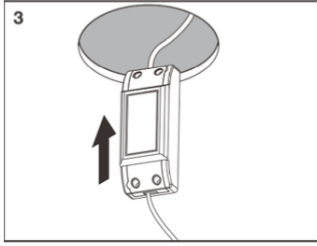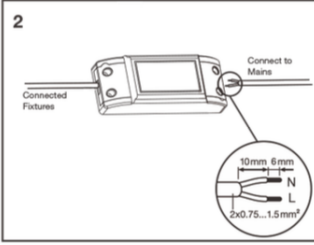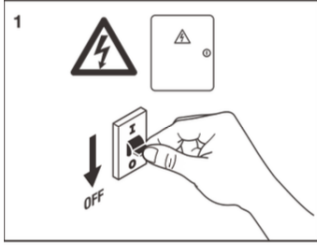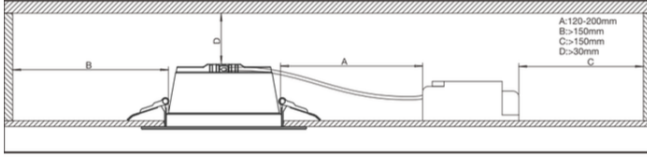

الضمان | AR

الضمان المحدود  
تضمن الشركة المصنعة أن المنتجات المباعة بموجب هذه الاتفاقية ستكون خالية من العيوب في المواد والصناعة لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ الشراء. لمزيد من المعلومات حول شروط الضمان، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت

www.honeywell-lighting.com  
VESRA MEA FZ LLC  
1907, Opal Tower, Business Bay, Dubai, UAE  
Phone: +971 800 83 772  
Email: [support@honeywell-lighting.com](mailto:support@honeywell-lighting.com)




VESRA MEA LLC-FZ  
1907, Opal Tower, Business Bay, Dubai, UAE  
Phone: +971 800 83 772  
Email: [support@honeywell-lighting.com](mailto:support@honeywell-lighting.com)

© VESRA MEA LLC-FZ  
All rights reserved  
The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc. by VESRA MEA LLC-FZ

**Honeywell**

# Honeywell

## ULTIMATE DOWNLIGHT ULTRA EFFICIENT UGR19

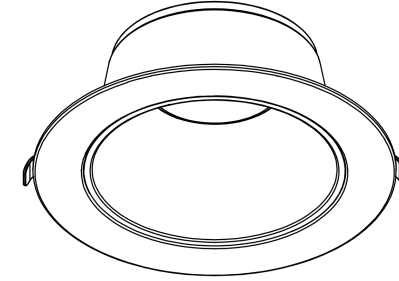

Model Number	Power	CCT	Size	Cut Out	Weight
84193003501	5.5 W	3000K	Φ132x56mm	Φ100 ± 5mm	270g
84194003502	5.5 W	4000K	Φ132x56mm	Φ100 ± 5mm	
84196503503	5.5 W	6500K	Φ132x56mm	Φ100 ± 5mm	
84193003504	8.5 W	3000K	Φ180x71mm	Φ145 ± 5mm	415g
84194003505	8.5 W	4000K	Φ180x71mm	Φ145 ± 5mm	
84196503506	8.5 W	6500K	Φ180x71mm	Φ145 ± 5mm	
84193003507	11 W	3000K	Φ180x71mm	Φ145 ± 5mm	420g
84194003508	11 W	4000K	Φ180x71mm	Φ145 ± 5mm	
84196503509	11 W	6500K	Φ180x71mm	Φ145 ± 5mm	
84193003510	14 W	3000K	Φ220x98mm	Φ185 ± 5mm	665g
84194003511	14 W	4000K	Φ220x98mm	Φ185 ± 5mm	
84196503512	14 W	6500K	Φ220x98mm	Φ185 ± 5mm	
84193003513	17 W	3000K	Φ220x98mm	Φ185 ± 5mm	670g
84194003514	17 W	4000K	Φ220x98mm	Φ185 ± 5mm	
84196503515	17 W	6500K	Φ220x98mm	Φ185 ± 5mm	
84193003516	22 W	3000K	Φ220x98mm	Φ185 ± 5mm	695g
84194003517	22 W	4000K	Φ220x98mm	Φ185 ± 5mm	
84196503518	22 W	6500K	Φ220x98mm	Φ185 ± 5mm	
84193003519	27 W	3000K	Φ220x98mm	Φ185 ± 5mm	700g
84194003520	27 W	4000K	Φ220x98mm	Φ185 ± 5mm	
84196503521	27 W	6500K	Φ220x98mm	Φ185 ± 5mm	

