



EN | SAFETY INFORMATION

- The external flexible cord of this luminaire cannot be replaced. If the flexible cord is damaged, the luminaire should be scrapped.
- Do not touch the luminaire in operative status.
- The light source of this luminaire is not replaceable. When the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Range mounting height 8m max for $\geq 75W$ and 5m max for $\leq 57W$.
- Only installed outside arm's reach.
- Suitable for indoors and outdoors.
- Please note that the fixture is equipped with standard surge protection only. To protect the fixtures from sags, surges and lightning strikes, additional surge protectors must be deployed on the primary side
- Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person.



EN | INSTALLATION INSTRUCTIONS





Installation steps (exclude accessories)



38W	M5*25
57W	M6*25
75W/113W	M6*25
150W	M8*25
190W	M8*25

EN | INSTALLATION (CONTINUED)

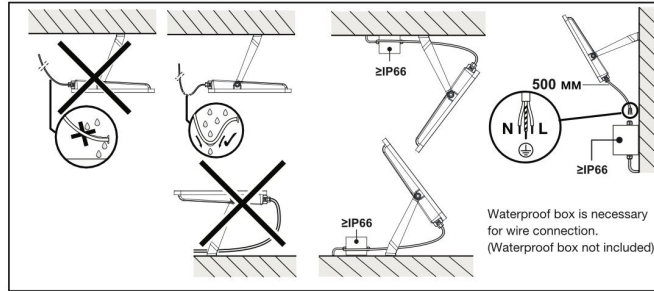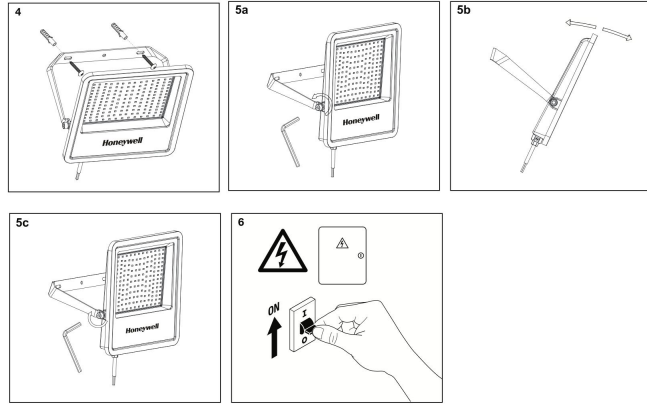

EN | WARRANTY

LIMITED WARRANTY


Manufacturer warrants that the products sold hereunder will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase.
Please refer to www.honeywell-lighting.com for more information regarding the warranty terms and conditions.

VESRA MEA LLC-FZ


1907, Opal Tower, Business Bay, Dubai, UAE
Phone: +971 800 83 772
Email: support@honeywell-lighting.com

AR | معلومات السلامة


- لا يمكن استبدال السلك المرن الخارجي لوحدة الإنارة هذه. في حالة تلف السلك المرن، يجب التخلص من وحدة الإنارة.
- لا تلمس وحدة الإنارة في حالة التشغيل.
- مصدر الضوء لهذا الإنارة غير قابل للاستبدال. عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره الافتراضي، يجب استبدال وحدة الإنارة بأكملها.
- ارتفاع التركيب ٨ أمتار كحد أقصى لـ ٧٥ واط و ٥ أمتار كحد أقصى لـ ٥٧ واط.
- يتم تركيبه فقط خارج متناول اليد.
- مناسبة للداخل والخارج.
- يرجى ملاحظة أن الجهاز مجهز بحماية قياسية من زيادة التيار فقط. لحماية التركيبات من الترهلات والارتفاعات المفاجئة والصواعق، يجب نشر أدوات حماية إضافية من زيادة التيار على الجانب الأساسي.
- الكتلة الطرفية غير متضمنة. يجب أن يتم التثبيت بواسطة شخص مؤهل..





AR | تعليمات التركيب






خطوات التثبيت (باستثناء الملحقات)

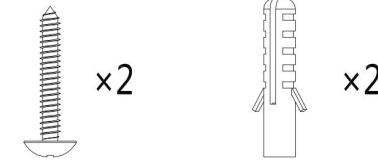

38W	M5*25
57W	M6*25
75W/113W	M6*25
150W	M8*25
190W	M8*25

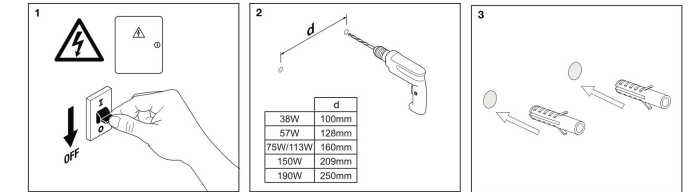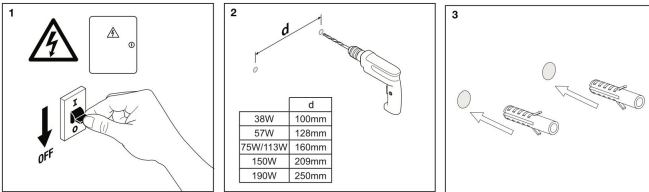

AR | التركيب (متابعة)

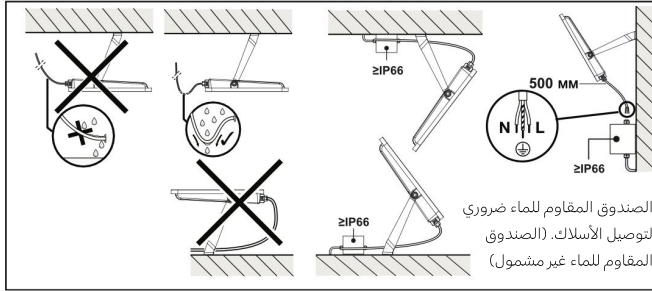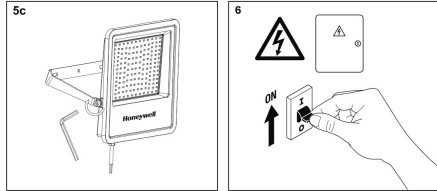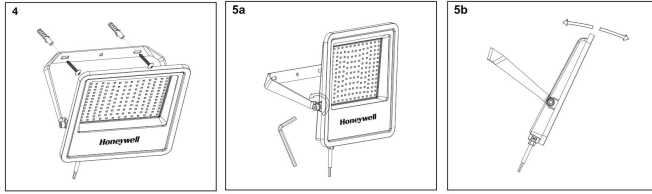

AR | الضمان

الضمان المحدود

تضمن الشركة المصنعة أن المنتجات المباعة بموجب هذه الاتفاقية ستكون خالية من العيوب في المواد والصناعة لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ الشراء. لمزيد من المعلومات حول شروط الضمان، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت

www.honeywell-lighting.com
VESRA MEA FZ LLC
1907, Opal Tower, Business Bay, Dubai, UAE
Phone: +971 800 83 772
Email: support@honeywell-lighting.com

VESRA MEA LLC-FZ
1907, Opal Tower, Business Bay, Dubai, UAE
Phone: +971 800 83 772
Email: support@honeywell-lighting.com

© VESRA MEA LLC-FZ
All rights reserved
The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc. by VESRA MEA LLC-FZ

Honeywell

Honeywell

ULTIMATE FLOODLIGHT



Model Number	Power	CCT	Product Dimension(mm)	IK	Weight
84192204100	38 W	2200 K	142x148x33	07	0.54kg
84193004101	38 W	3000 K	142x148x33	07	0.54kg
84194004102	38 W	4000K	142x148x33	07	0.54kg
84196504103	38 W	6500K	142x148x33	07	0.54kg
84192204104	57 W	2200 K	176x181x36	07	0.78kg
84193004105	57 W	3000 K	176x181x36	07	0.78kg
84194004106	57 W	4000K	176x181x36	07	0.78kg
84196504107	57 W	6500K	176x181x36	07	0.78kg
84192204108	75 W	2200 K	288x259x44	08	1.75kg
84193004109	75 W	3000 K	288x259x44	08	1.75kg
84194004110	75 W	4000K	288x259x44	08	1.75kg
84196504111	75 W	6500K	288x259x44	08	1.75kg
84192204112	113 W	2200 K	288x259x44	08	1.90kg
84193004113	113 W	3000 K	288x259x44	08	1.90kg
84194004114	113 W	4000K	288x259x44	08	1.90kg
84196504115	113 W	6500K	288x259x44	08	1.90kg
84192204116	150 W	2200 K	299x309x49	08	2.54kg
84193004117	150 W	3000 K	299x309x49	08	2.54kg
84194004118	150 W	4000K	299x309x49	08	2.54kg
84196504119	150 W	6500K	299x309x49	08	2.54kg
84192204120	190 W	2200 K	355x359x57	08	3.63kg
84193004121	190 W	3000 K	355x359x57	08	3.63kg
84194004122	190 W	4000K	355x359x57	08	3.63kg
84196504123	190 W	6500K	355x359x57	08	3.63kg