EN | SAFETY INFORMATION

- Turn power off before inspection, installation or removal.
- Supply connection and other external wiring conductor shall be at least 1.0 mm2 and confirm to 60245IEC57.

SAFETY WARNINGS FOR THIS PRODUCT

IP65	The product could be used in IP65 environment
	Do not dispose of old appliances with domestic rubbish.

This is not a toy; children should not be permitted to use it. All electronic parts are fixed already, any intention of opening the product or changing the product design is prohibitive unless you are a professional electrician.

Do not attempt to replace or change the diode lights! If the protective glass is cracked or broken, it must be replaced before it can be used again.

EN | INSTALLATION

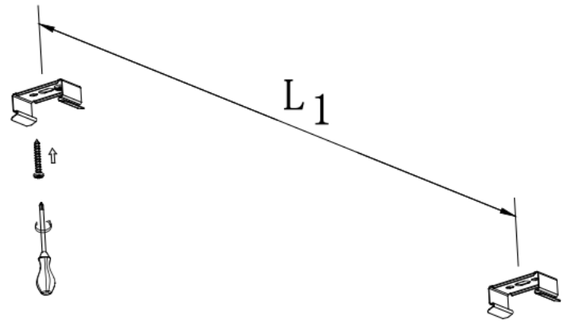

1. Take the 2 pcs stainless steel brackets out from accessories bag, fix them onto the ceiling with the provided screws and expansion tubes.

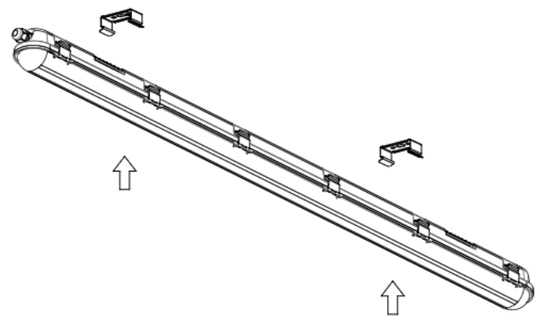

2. Mount waterproof lamp into mounting brackets.

EN | INSTALLATION (CONTD.)



3. Open the clips of lampshade, and open lampshade.

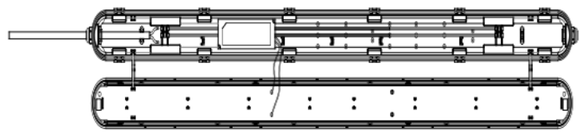

4. Fasten the waterproof connector clockwise.Insert cable through the waterproof connector and wire it into terminal block.Make sure L and N are wired to correct holes.

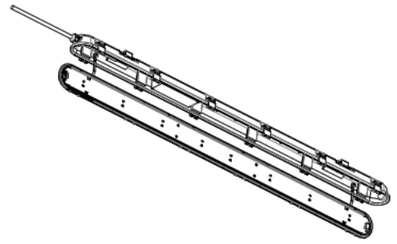

5. Tidy the lines then cover the lampshade.

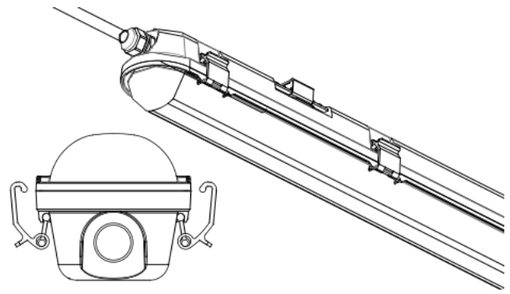

6. Tighten the lampshade buckle.Take the 2 pcs stainless steel brackets out from accessories bag, fix them onto the ceiling with the provided screws and expansion tubes.

EN | WARRANTY

LIMITED WARRANTY

Manufacturer warrants that the products sold hereunder will be free defects in material and workmanship for a period of three (3) years for Essential Weatherproof and five (5) years for Advanced Weatherproof from the date of purchase. Please refer to www.honeywell-lighting.com for more information regarding the warranty terms and conditions.

VESRA MEA LLC-FZ
1907, Opal Tower, Business Bay, Dubai, UAE
Phone: +971 800 83 772
Email: support@honeywell-lighting.com

AR | تعلميات السلامة

قم بإيقاف تشغيل الكهرباء قبل الفحص أو التثبيت أو الإزالة.

يجب أن يكون توصيل الإمداد وموصل الأسلاك الخارجية الأخرى على الأقل ١,٠ مم٢ والتأكيد على مطابقة المواصفة ٦٠٢٤٥IEC٥V.

تحذيرات السلامة لهذا المنتج

يمكن استخدام المنتج في بيئة IP65	IP65
لا تتخلص من المنتجات القديمة مع القمامة المنزلية.	

هذه ليست لعبة؛ ولا ينبغي السماح للأطفال باستخدامه. تم تركيب جميع الأجزاء الإلكترونية بالفعل، وأي نية لفتح المنتج أو تغيير تصميم المنتج تعتبر محظورة إلا

إذا كنت كهربائياً محترفًا.

لا تحاول استبدال أو تغييرمكونات المنتج! في حالة تشقق الزجاج الواقي أو كسره، يجب استبداله قبل استخدامه مرة أخرى.

AR | تعليمات التركيب

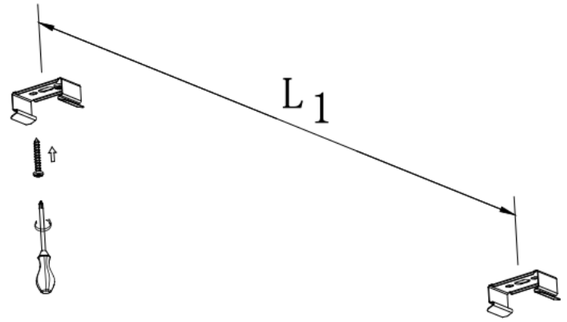

1. قم بإخراج قطعتين من الأقواس المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من حقيبة الملحقات، ثم قم بتركيبها وضعها على السقف باستخدام البراغي وأنابيب التمدد المتوفرة.

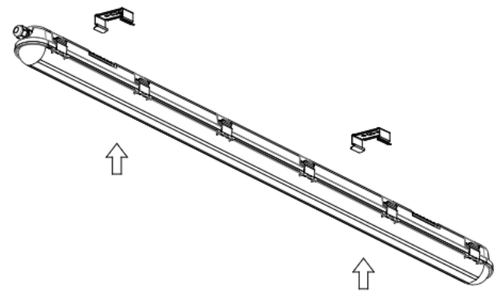

2. قم بتركيب المنتج على أقواس التثبيت.

AR | تعليمات التركيب

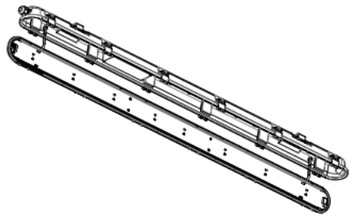

3. افتح مشابك عاكس الضوء، وافتح عاكس الضوء.

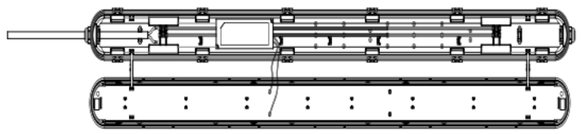

4. اربط الموصل المقاوم للمياه في اتجاه عقارب الساعة. أدخل الكابل من خلال الموصل المقاوم للماء وقم بتوصيلها بالطرفين. تأكد من توصيلها في الأماكن الصحيحة.

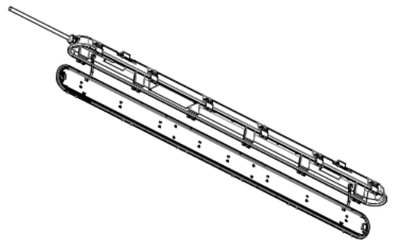

5. رتب أسلاك الكهرباء ثم قم بتغطية عاكس الضوء

AR | الضمان

يضمن المُصنّع أن المنتجات المباعة بموجب هذه الاتفاقية خالية من العيوب في المواد والتصنيع لمدة ثلاث (3) سنوات للمنتجات "Essential Weatherproof" وخمس (5) سنوات للمنتجات "Advanced Weatherproof" من تاريخ الشراء. يُرجى الرجوع إلى www.honeywell-lighting.com للحصول على مزيد من المعلومات حول شروط وأحكام الضمان.

www.honeywell-lighting.com
VESRA MEA FZ LLC
1907, Opal Tower, Business Bay, Dubai, UAE
Phone: +971 800 83 772
Email: support@honeywell-lighting.com

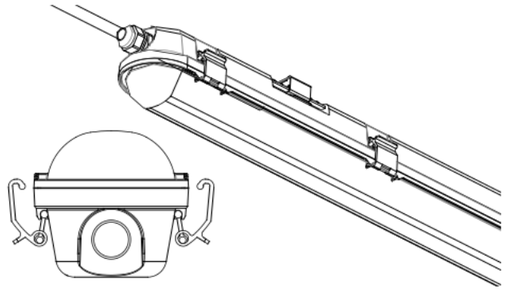

6. قم بربط مشبك عاكس الضوء. أخرج الدعامتين المصنوعتين من الفولاذ المقاوم للصدأ من حقيبة الملحقات، ثم ثبتهما على السقف باستخدام البراغي وأنابيب التمدد المتوفرة.

VESRA MEA LLC-FZ
1907, Opal Tower, Business Bay, Dubai, UAE
Phone: +971 800 83 772
Email: support@honeywell-lighting.com

© VESRA MEA LLC-FZ
All rights reserved
The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc. This product is manufactured by VESRA MEA LLC-FZ. 1907, Opal Tower, Business Bay, Dubai, UAE, +971 800 83 772

Honeywell

ESSENTIAL/ADVANCED WEATHERPROOF

MODEL NUMBER	POWER	CCT	PRODUCT LENGTH (MM)
84194013001X	18W	4000K	600
84196513002X	18W	6500K	600
84194013003X	36W	4000K	1200
84196513004X	36W	6500K	1200
84194013005X	48W	4000K	1500
84196513006X	48W	6500K	1500
84194013007X	16W	4000K	600
84196513008X	16W	6500K	600
84194013009X	30W	4000K	1200
84196513010X	30W	6500K	1200
84194013011X	45W	4000K	1500
84196513012X	45W	6500K	1500

Honeywell